



SOLO

SOLO ; yapılarda iç mekan akustiğinin iyileştirilmesi için duvar yüzeylerinde kolaylıkla uygulanabilen dekoratif akustik paneldir. Görünür yüzeyi darbe dayanıklı, akustik kumaş kaplı, arka yüzeyi camtülü kaplı ve kenar büküm yerleri 3 – 5 cm arka yüzeye dönmektedir.

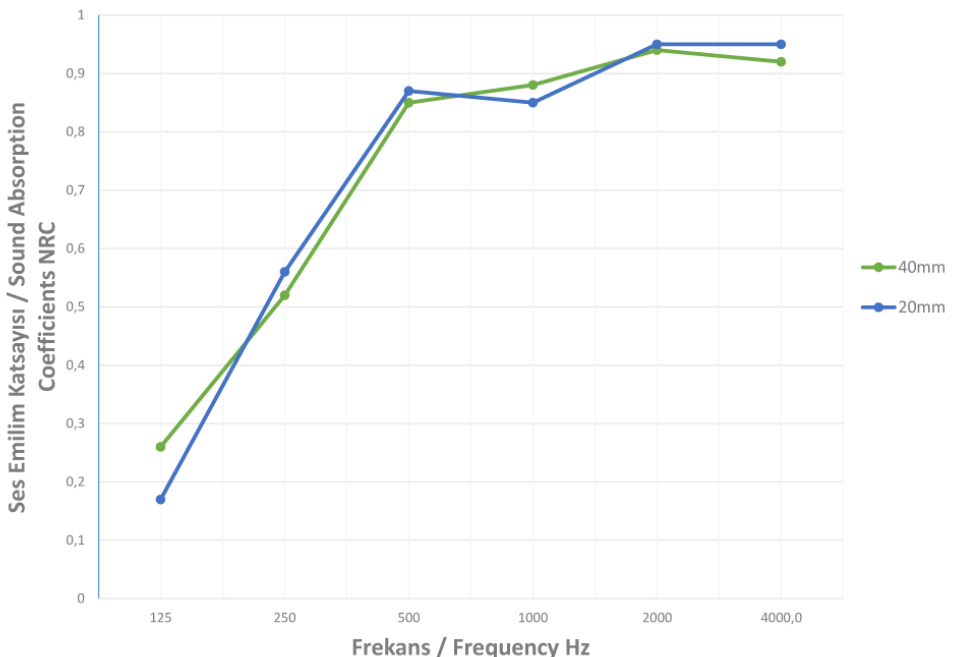

- ✓ **Ana Malzeme** : Yüksek yoğunlukta Camyünü 95 kg / m³
- ✓ **Kalınlık** : 20 & 40 mm
- ✓ **Ölçüler** : 60x60, 60x120, 60x180, 60x240, 60x270, 60x300 (cm)
- ✓ **Kenar detayı** : Düz veya Pahlı, Güçlendirilmiş.
- ✓ **Uygulama** : Yapıştırma veya Klips Sistem
- ✓ **Akustik** : 0,85 NRC
- ✓ **Yangın Dayanımı** : TS EN 13501-1+A1:2013 standardına göre A2 s1 d0 (yüzey kumaşına orantılı)

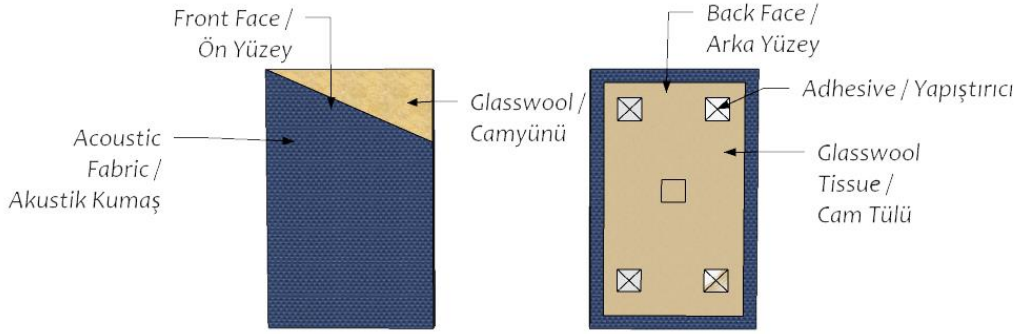

α_w (ISO 11654) = 0,90

NRC (ASTM - C423) = 0,85

SAA (ASTM - C423) = 0,86

20 mm						
1/3 Oct.	0,17	0,56	0,87	0,85	0,95	0,95
	0,37	0,80	0,89	0,79	0,95	0,96
	0,60	0,87	0,88	0,92	0,96	0,84
1/1 Oct.	0,38	0,74	0,88	0,85	0,95	0,95

α_w (ISO 11654) = 0,90

NRC (ASTM - C423) = 0,85

SAA (ASTM - C423) = 0,86

40 mm						
1/3 Oct.	0,26	0,52	0,85	0,88	0,94	0,92
	0,51	0,77	0,84	0,91	0,97	0,91
	0,73	0,82	0,83	0,99	0,95	0,88
1/1 Oct.	0,50	0,70	0,84	0,93	0,95	0,90